


德国楷美F+系列PE-RT3层阻氧管道 耐热聚乙烯阻氧管道



追求品质的阻氧地暖铺设方案。
优越的耐低温性能，柔韧性好。
具有良好的热稳定性和长期耐压性能。
良好的散热性能，光滑的管道内壁，减少系统能耗。
先进生产工艺，品质稳定有保障。
全进口化工原料。
100%压力全检，安全无隐患。

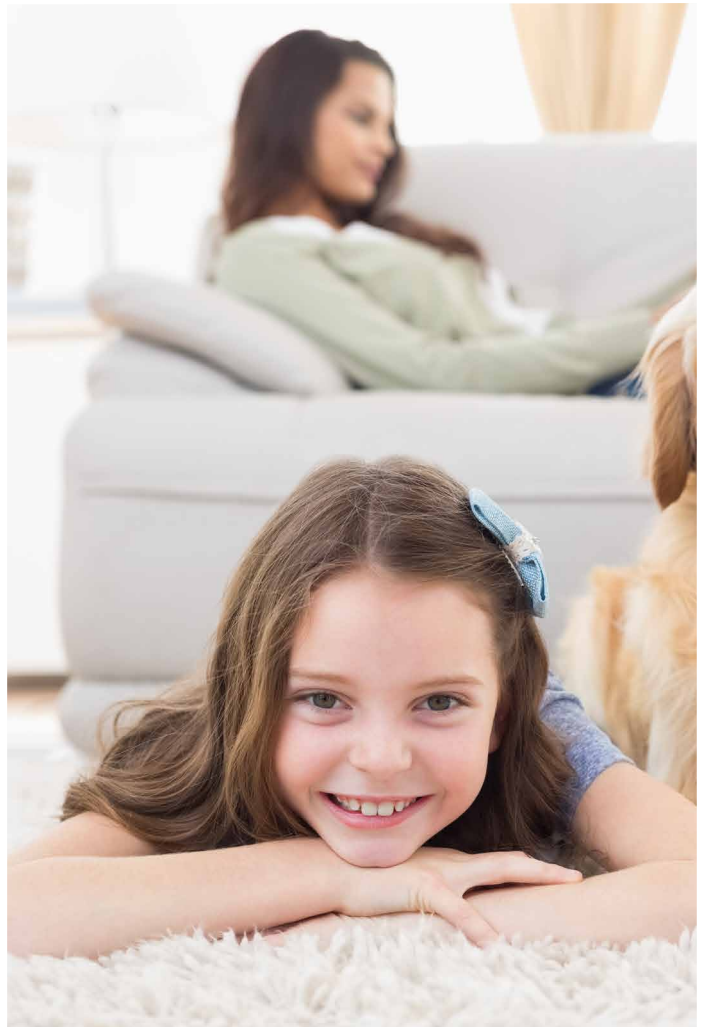

QUALITÄT AUS
DEUTSCHLAND



		标准	单位	16 x 2,0	20 x 2,0
产品编号				SFPERT163400GKE	SFPERT203300GKE
管道的常规数据	外径	GB/T 8806	mm	16	20
	壁厚	GB/T 8806	mm	2	2
	内径	GB/T 8806	mm	12	16
	水容量		Liter/m	0,113	0,201
	每米管道重量 (管内不含水时)		kg/m	0,091	0,120
	每米管道重量 (管内含水时)		kg/m	0,204	0,321
材料特性	密度	GB/T 3682.1	g/cm ³	0,94	0,94
	弹性模量 (20℃)	GB/T 6671	N/mm ²	560	560
	抗拉强度	GB/T 6671	N/mm ²	19	19
	断裂伸长率	GB/T 6671	%	700	700
	膨胀伸长度 (20℃)	GB/T 6671	mm/mK	0,18	0,18
	管壁粗糙度		mm	0,007	0,007
	管壁导热性 (20℃)	GB/T 3682.1	W/mK	0,40	0,40
	透氧度 (40℃)	GB/T 34437	mg/m ² d	< 0,32	< 0,32
应用/使用限制	许可热媒			供暖用水	
	工作等级			4	4
	最大工作压力	GB/T 28799	bar	8	6
	最大工作温度	GB/T 28799	℃	90	90
	短时间耐受温度		℃	100	100
注意: 对于供暖应用, 不能长时间同时承受最大工作压力和最大工作温度					
管道长度 /包装/存放	包装在专用纸箱内		m	400	300
	包装在保护膜内		m	-	-
	存放条件			防止雨淋或长时间阳光暴晒	
管道处理	最小弯曲半径 (20℃)		m	400	300
	准备连接配件			垂直切断管道, 并使用恰当的工具除去毛边	



扫一扫,
关注 Kermi 微信:

获取更多信息,
请点击: www.kermi.cn