

Verteo® Plan 立式平板型散热器 (PSN系列)



Verteo® Plan 立式平板型散热器

- 设计简约，表面光滑
- 正面板材质感光滑，配备侧面挡板和装饰性的盖板
- 安装所需的空间较小，是高顶房间的理想选择
- 采用创新therm-x2技术
- 可安装Kermi温控阀，Kermi角型H阀可供选择
- 可安装其他特殊配件
- 底部4个G 1/2" 内丝接口，顶部2个G 1/2" 内丝接口
- 底部中间接口为50 mm间距，可用于连接H阀
- 底部两侧接口的散热器，长度减14 mm
- 高度 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm
- 长度 300, 400, 500, 600, 700, 800 mm

Verteo® Plan平板型散热器拥有光滑闪亮的表面，且舒适性佳、性能出众，集独家技术和美观外形于一身。Verteo® Plan平板型散热器采用闪亮的正面板材、侧面挡板和装饰性盖板，可以适应各种空间结构，是现代散热设备的典范。每个棱角都闪亮、平整。可与各种采暖系统配合使用。其水容量低，能高效散热，且可灵活控制温度。



底部接头位于中央，可灵活选择散热器的尺寸和安装位置，令室内空间的规划更随性。



Kermi Verteo® Plan 立式平板型散热器不仅性能出色，阀门套件具有不锈钢材质的外观，彰显其卓越品质。

艾府杰（上海）建筑材料有限公司

上海市普陀区真华路399号
AFG楼2层A
邮编：200333
电话：+86-21-6235 0883
传真：+86-21-6235 0887

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY
Tel: +49 9931 501-0
Fax: +49 9931 3075
www.Kermi.de




扫一扫，
关注 Kermi 微信：

获取更多信息，
请点击：www.kermi.cn



德国原装进口，高效节能11% Plan平板型钢板散热器

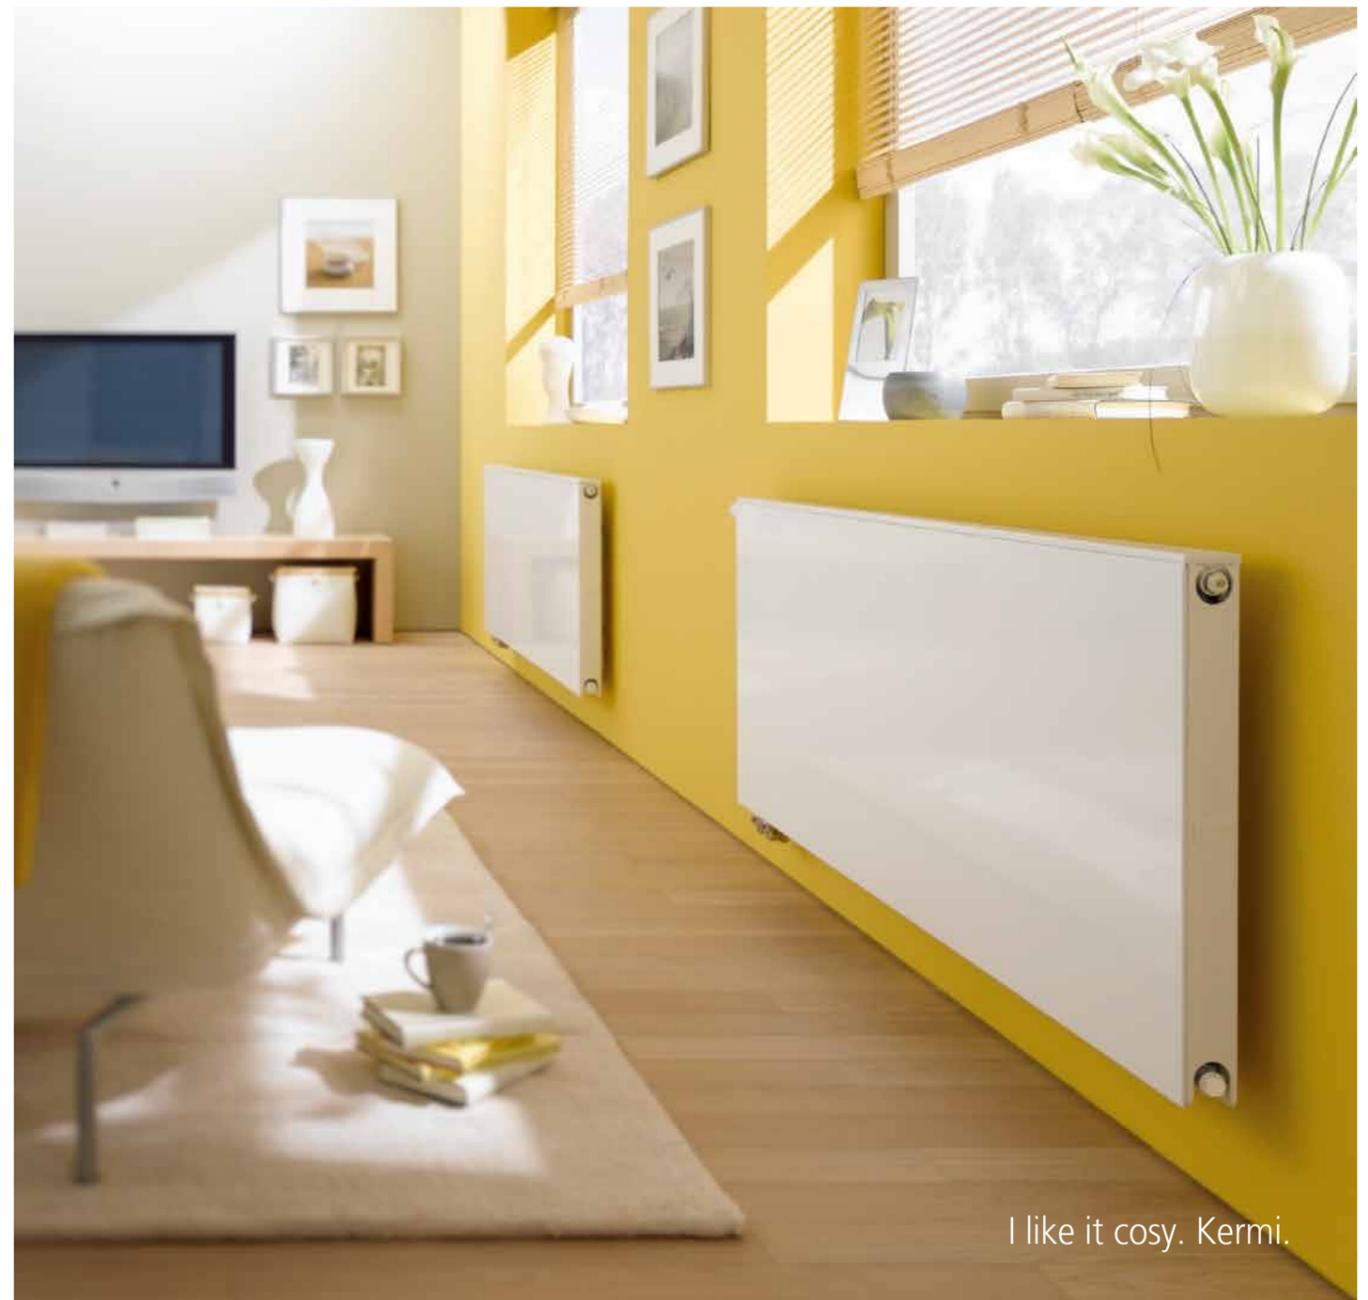

I like it cosy. Kermi.

Plan-K. 紧凑型平板型散热器 (PK0系列)



Plan-K 紧凑型平板型散热器，带有侧面接口

- 正面板材平整光滑，涂层闪闪发光
- 具有多种连接选择
- 采用创新therm-x2技术
- 4个G 1/2" 内丝接口
- 配有上方盖板和侧面挡板
- 可安装其他特殊配件
- 型号 22, 33
- 高度 305 – 905 mm
- 长度 405 – 3005 mm
- 另有全新205 mm高度，长度605-3005 mm

Kermi therm-x2 钢板散热器是现代采暖技术的典范。

Kermi提供的板型散热器具有多种样式可选。如接头类型、尺寸和型号、水平或垂直型产品等。还有多种正面板材规格和阀门型号。它们均采用独一无二的创新x2技术，使能耗低而舒适性佳。

采用经典的侧面接头和阀门样式设计，导热方式十分现代化。其光滑的正面板材和侧面挡板适合于各种空间结构。



全面的节能技术，魅力非凡的外观设计。表面及边缘始终光亮平滑。适用于各种热源，既可应用于单管系统也可应用于双管系统。

Plan-V. 阀门成型平板型散热器 (PTV系列)



Plan-V 阀门成型平板型散热器，下部连接，分左右式

- 光滑、美观的前面板
- 接口为G 3/4" 外丝，间距为50 mm
- 应用于单管及双管系统
- 型号 22, 33
- 高度 305 – 905 mm
- 长度 405 – 3005 mm

Kermi therm-x2 Plan-V不仅可以提供暖人心脾的温暖，提高每个房间的舒适度，另外它光滑的外观设计可以与各种风格的房间搭配出和谐的美学效果。阀门已集成在散热器上，工厂为每个内置阀芯预先设置好特定的散热量。



产品外观平滑、平整，并具有独特专利技术X2。