




## Lite系列地暖控制系统及附件

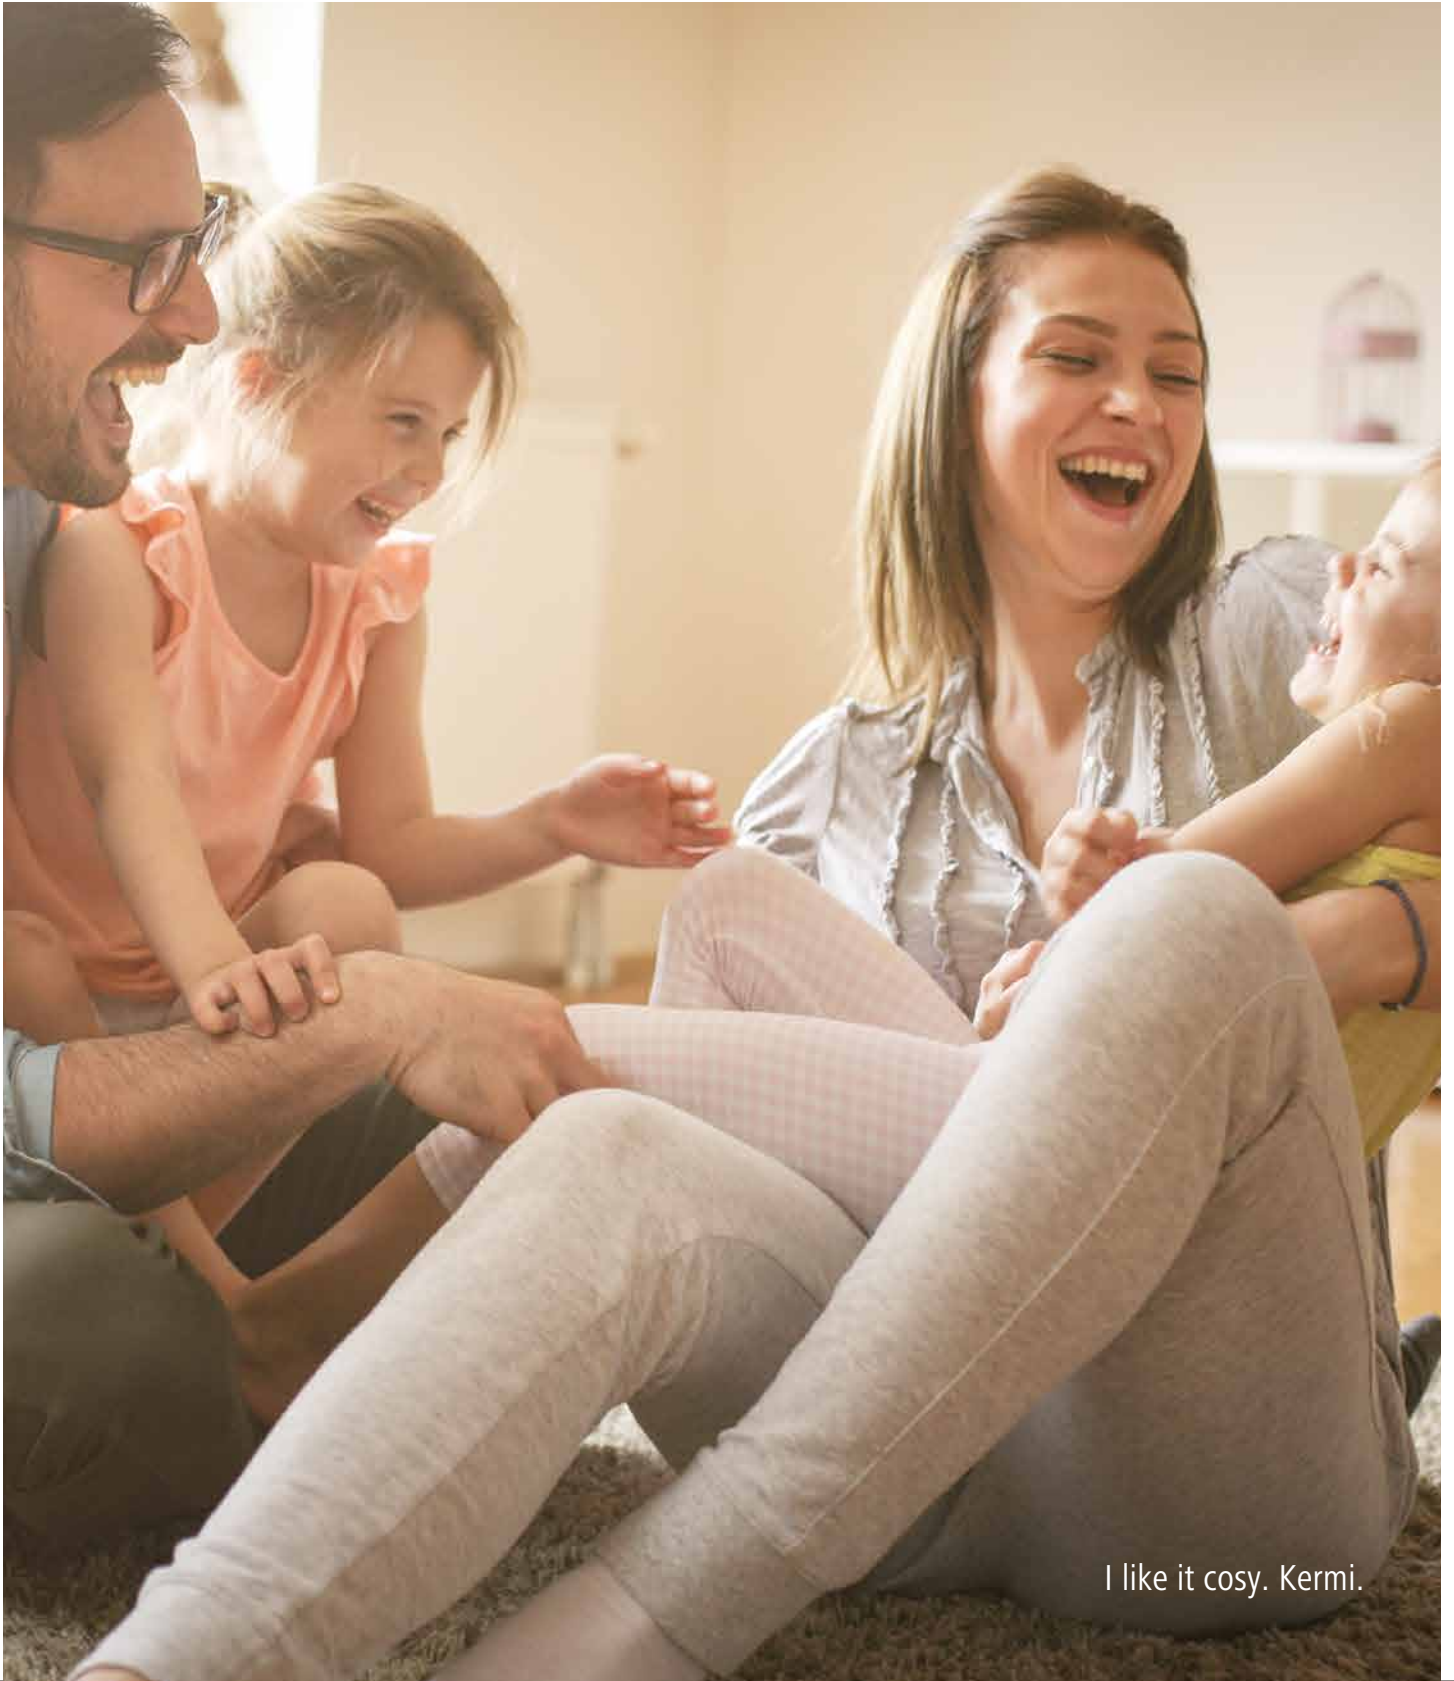

I like it cosy. Kermi.

## Comfort舒适款不锈钢智能1"分集水器



- SS304不锈钢材质大口径主体，1"内丝接口
- 黄铜阀芯，支路接头617铜，表面镀镍
- 高品质EPDM橡胶密封件
- 预装高品质可视化流量计，流量精确可调
- 管道接口G3/4"外丝，接口间距50mm
- 下桩抬高设计，防止污垢进入管道系统
- 不锈钢带保护套阀杆设计，不易产生水垢
- 包括挂墙支架，全套膨胀螺钉及安装配件
- 不含尾件及专用管接头
- 中国制造

规格	长度	重量	产品编码
2回路	125 mm	1.40 kg	SFV0200200E
3回路	175 mm	1.90 kg	SFV0300200E
4回路	225 mm	2.30 kg	SFV0400200E
5回路	275 mm	2.70 kg	SFV0500200E
6回路	325 mm	3.10 kg	SFV0600200E
7回路	375 mm	3.60 kg	SFV0700200E
8回路	425 mm	4.10 kg	SFV0800200E
9回路	475 mm	4.50 kg	SFV0900200E
10回路	525 mm	5.00 kg	SFV1000200E
11回路	575 mm	5.40 kg	SFV1100200E
12回路	625 mm	5.80 kg	SFV1200200E

## Standard标准款不锈钢智能1"分集水器



- SS304不锈钢材质大口径主体，1"内丝接口
- 黄铜阀芯，支路接头617铜，表面镀镍
- 高品质EPDM橡胶密封件
- 预装高品质流量调节阀
- 管道接口G3/4"外丝，接口间距50mm
- 下桩抬高设计，防止污垢进入管道系统
- 不锈钢带保护套阀杆设计，不易产生水垢
- 包括挂墙支架，全套膨胀螺钉及安装配件
- 不含尾件及专用管接头
- 中国制造

规格	长度	重量	产品编码
2回路	125 mm	1.40 kg	SFV0200100E
3回路	175 mm	1.90 kg	SFV0300100E
4回路	225 mm	2.30 kg	SFV0400100E
5回路	275 mm	2.70 kg	SFV0500100E
6回路	325 mm	3.10 kg	SFV0600100E
7回路	375 mm	3.60 kg	SFV0700100E
8回路	425 mm	4.10 kg	SFV0800100E
9回路	475 mm	4.50 kg	SFV0900100E
10回路	525 mm	5.00 kg	SFV1000100E
11回路	575 mm	5.40 kg	SFV1100100E
12回路	625 mm	5.80 kg	SFV1200100E

## Basic基础款光杆不锈钢1"分集水器



- SS304不锈钢材质大通径光杆主体，1"内丝接口
- 黄铜阀芯，支路接头617铜，表面镀镍
- 高品质EPDM橡胶密封件
- 管道接口G3/4"外丝，接口间距50mm
- 下桩抬高设计，防止污垢进入管道系统
- 包括挂墙支架，全套膨胀螺钉及安装配件
- 预装堵头，不含管接头
- 中国制造

规格	长度	重量	产品编码
2回路	136 mm	1.2 kg	SFV0200000E
3回路	186 mm	1.5 kg	SFV0300000E
4回路	236 mm	1.8 kg	SFV0400000E
5回路	286 mm	2.1 kg	SFV0500000E
6回路	336 mm	2.5 kg	SFV0600000E
7回路	386 mm	2.8 kg	SFV0700000E
8回路	436 mm	3.1 kg	SFV0800000E
9回路	486 mm	3.4 kg	SFV0900000E
10回路	536 mm	3.7 kg	SFV1000000E
11回路	586 mm	4.0 kg	SFV1100000E
12回路	636 mm	4.3 kg	SFV1200000E

## 分水器尾件 (排气和泄水阀)



- CW617N铜镀镍，品质保障
- 1"接口，带三通泄水阀
- 自动或手动排气阀
- 中国制造

产品描述	包装	产品编码
自动排气尾件 (蓝柄)	1件x60盒/箱	SFVZUE00B2E
自动排气尾件 (红柄)	1件x60盒/箱	SFVZUE00R2E
手动排气尾件 (蓝柄)	1件x60盒/箱	SFVZUE00B3E
手动排气尾件 (红柄)	1件x60盒/箱	SFVZUE00R3E

## 分水器尾件 (小排气堵头)



- Cu57-3铜镀镍
- 中国制造

产品描述	包装	产品编码
小排气堵头 (镀镍)	10件x8盒/箱	SFVZUE0001E

## 分水器专用组件: 专用管接头



- CW617N铜镀镍，品质保障
- 中国制造

产品描述	包装	产品编码
管接头DN16*2.0	20件x20盒/箱	SFVZHKR16E
管接头DN20*2.0	20件x20盒/箱	SFVZHKR20E
管接头DN20*2.3	20件x20盒/箱	SFVZHKR21E

## Standard标准款热电执行器



- 紧凑型设计
- 220V常闭型
- 低能耗，额定功率2W
- 分体式预装底座
- 工作温度：-5℃ - 60℃
- 响应时间：3-5分钟
- 接头规格：M30\*1.5
- 行程：不小于4mm
- 执行标准：EN 60730
- 防护等级：IP54
- 无噪音，可视行程指示
- 电线规格：0.75方，长度约80公分
- 中国制造

产品描述	包装	产品编号
标准款热电执行器，220V 常闭型	100件/箱	SFESA23001E

## Basic基础款房间温控器



- 220V，50/60Hz
- 功耗：小于1W
- 控温范围：5℃ - 45℃
- 外形尺寸：86\*86\*13mm
- 窄边框液晶显示
- 屏幕背光，字符清晰易读
- 感温元件：NTC热敏电阻
- 外壳材质：PC+ABS阻燃材料
- 可选手动/编程模式
- 中国制造

产品描述	包装	产品编号
基础款房间温控器	100件/箱	SFEER0230E

## Mini中央控制盒



- 紧凑型设计
- 工作电压：220V
- 通信方式：有线
- 控制区域：Max.6区
- 控制模式：NC或NO
- 可接执行器：Max.12pcs (24W)
- 执行标准：EN60730-2
- 防护等级：IP20
- 安装方式：螺丝或磁吸固定
- 水泵及壁挂炉联动，延时120s
- 中国制造

产品描述	包装	产品编号
Mini中央控制盒	50件/箱	SFEKL00230E

艾府杰（上海）建筑材料有限公司

上海市普陀区真华路399号

AFG楼2层A

邮编：200333

电话：+86-21-6235 0883

传真：+86-21-6235 0887



扫一扫，  
关注 Kermi 微信：

获取更多信息，  
请点击：[www.kermi.cn](http://www.kermi.cn)

HT-CN-03-2024-1013